



Linux 管理 (Ubuntu 18.04 LTS)

ユーザーマニュアル



# 目次

1	はじめに .....	2
1.1	hpc ユーザーでログイン .....	3
1.2	ターミナル起動 .....	5
1.3	リモートログイン .....	7
1.4	ログアウト .....	8
2	システム管理方法 .....	10
2.1	システム終了 .....	10
2.2	システム再起動 .....	12
2.3	ネットワーク設定の変更方法 .....	14
2.4	一般ユーザーアカウント管理方法 .....	18
2.4.1	一般ユーザーアカウントの追加 .....	18
2.4.2	一般ユーザーアカウントの削除 .....	20
2.4.3	GUIによるアカウントの管理 .....	21
2.4.4	一般ユーザー自身によるパスワード変更 .....	23
2.5	システムの言語の変更 .....	24
	システムディスクバックアップ方法 .....	25
2.5.1	バックアップディスクが搭載されている場合 .....	26
2.5.2	バックアップディスクを新規に追加した場合 .....	26
2.6	バックアップディスクからの起動方法 .....	27
付録 A	.....	28
A.1	HPC システムズ お問い合わせ先 .....	28

# 1 はじめに

---

製品ご購入後に最初に行う操作を説明します。

## システム管理用のユーザーについて

本書では特に断らない限り、システム管理が可能なユーザー(HPC SYSTEMS Inc)を"hpc ユーザー"と表記します。

## 弊社出荷設定時の管理ユーザーアカウントについて


弊社出荷設定にて管理ユーザーアカウントとして以下 hpc ユーザーを作成済みです。

## 1.1 hpc ユーザーでログイン


☞ SSH プロトコルでリモートログインする場合  
1.3 節からご覧ください。

(1) ログイン画面で、HPC SYSTEMS (hpc ユーザー)が表示されている箇所を左クリックします(①)。他のユーザー名も表示されている場合は HPC SYSTEMS を選択します。

ユーザー名直下に表示されている Password 欄に hpc ユーザーのパスワードを入力し、Enter キーを押下します(②)。(パスワードは本マニュアル 2 ページに記載されています。)

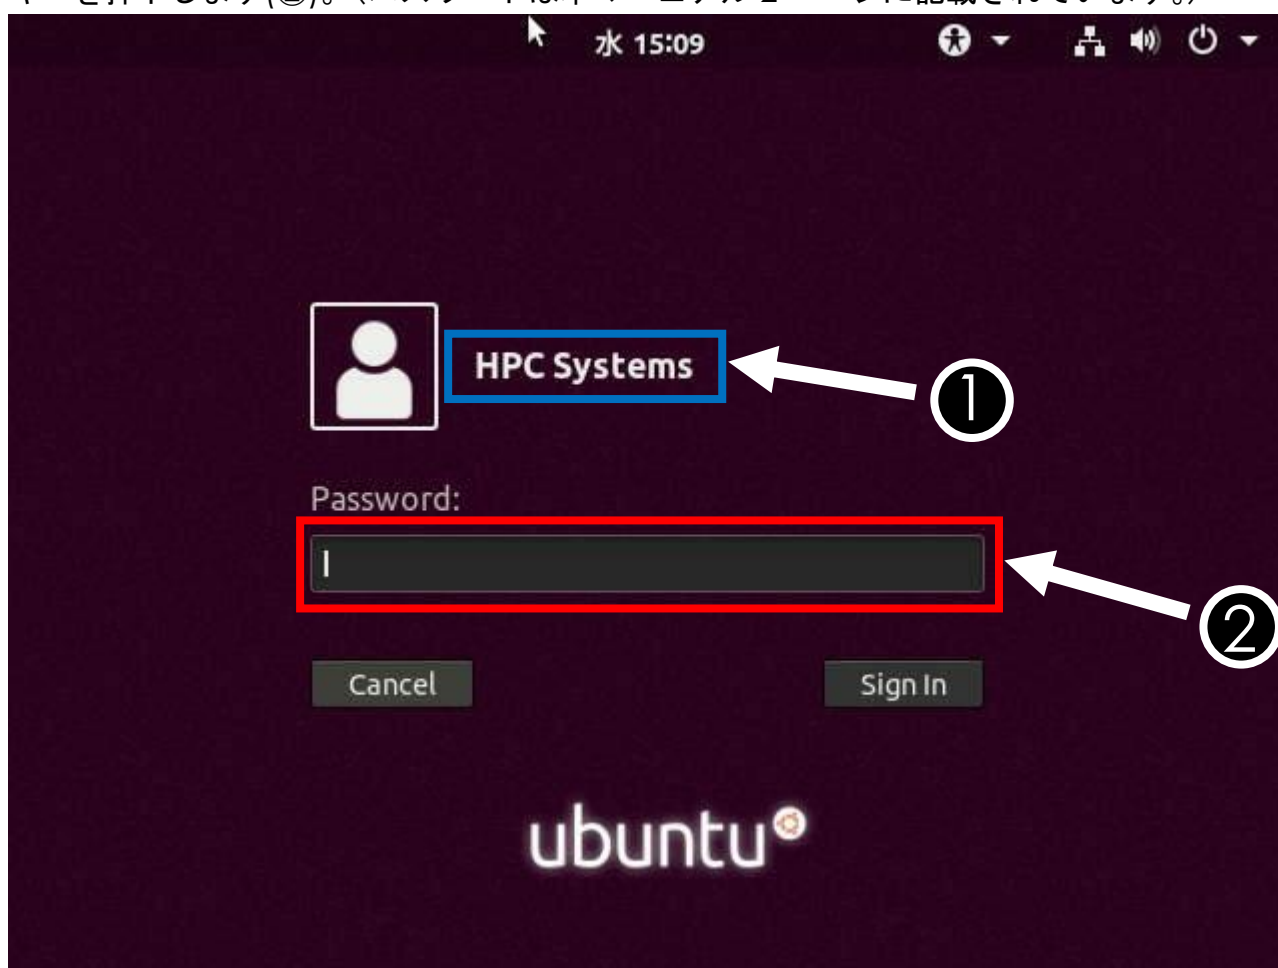


ログインに成功すると次ページの端末画面(③)が表示され、端末画面上で様々なアプリケーションを使用できるようになります。またシステムの管理なども行えます。

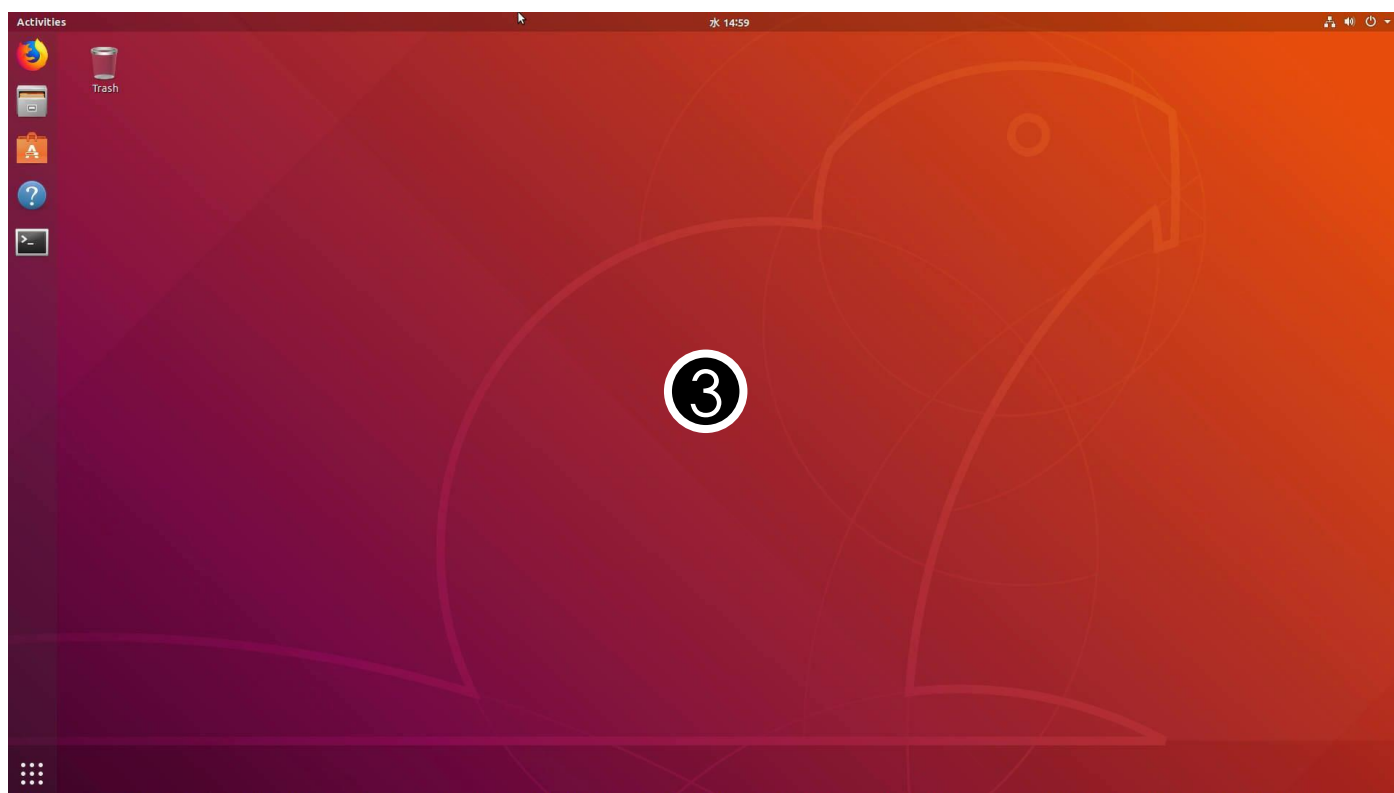


## 1.2 ターミナル起動

- (1) **Control** キー + **Alt** キー + **T** キーを押下することでターミナル(①)が起動します。ターミナルを起動するために、他の方法もあります。画面上部にある Activities を 1 回**左クリック**して(②)、「Terminal」を検索することでもターミナル(①)が起動します。

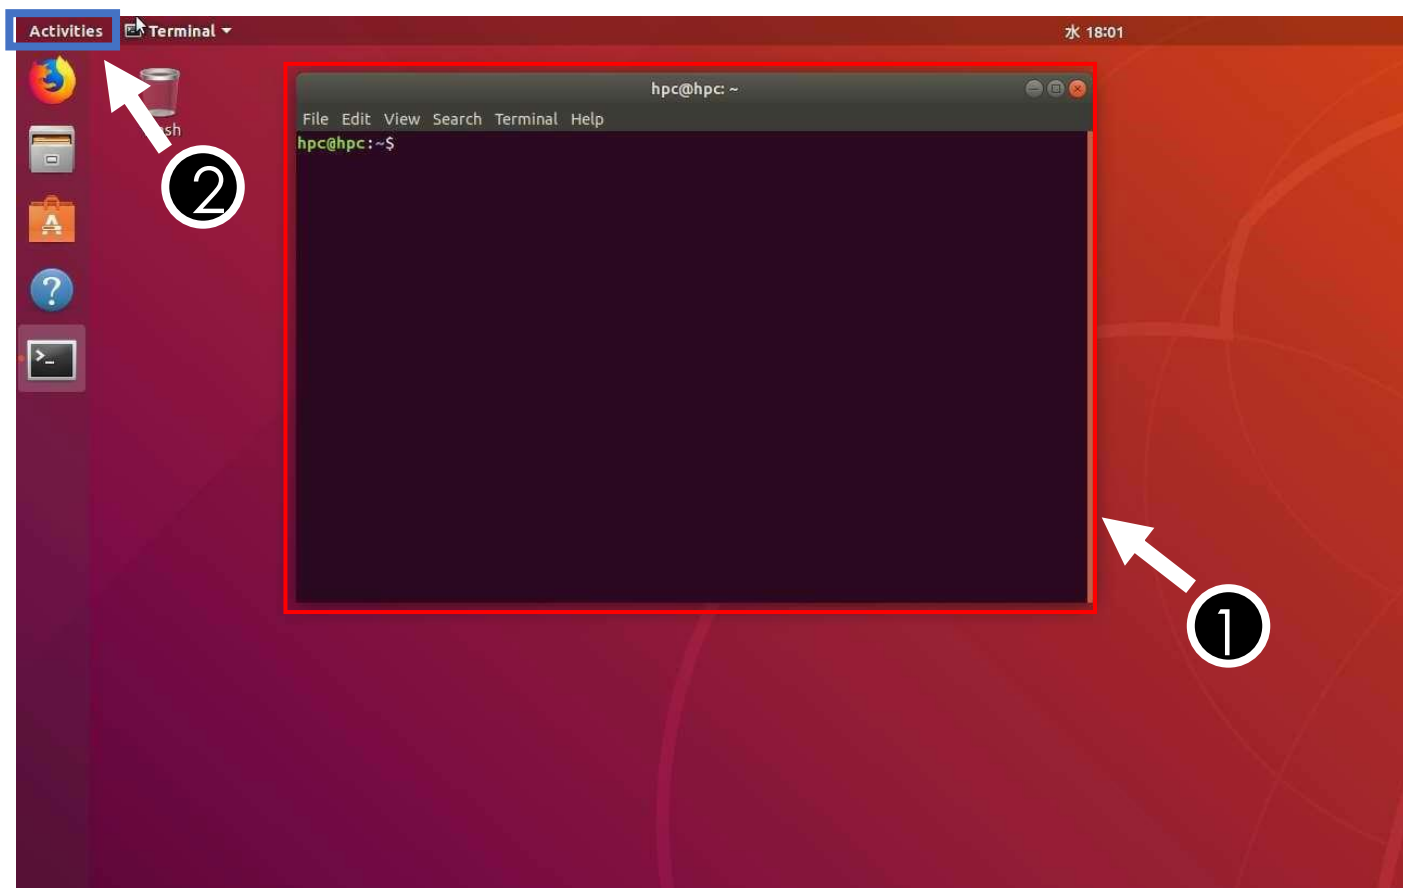


ターミナル上でコマンドを入力することでコマンドを実行します。

ここで、ターミナルを 1 クリックで起動するための作業を行います。画面左側にあるランチャーに表示されたターミナルアイコン(①)を**右クリック**します。アイコン右側に、New Terminal から始まる 5 行のメニュー(②)が表示されます。ウィンドウの上から 3 番目の Add to Favorites 項目を**左クリック**することで、今後はターミナルアイコンを 1 回**左クリック**してターミナル(③)を起動できるようになります。

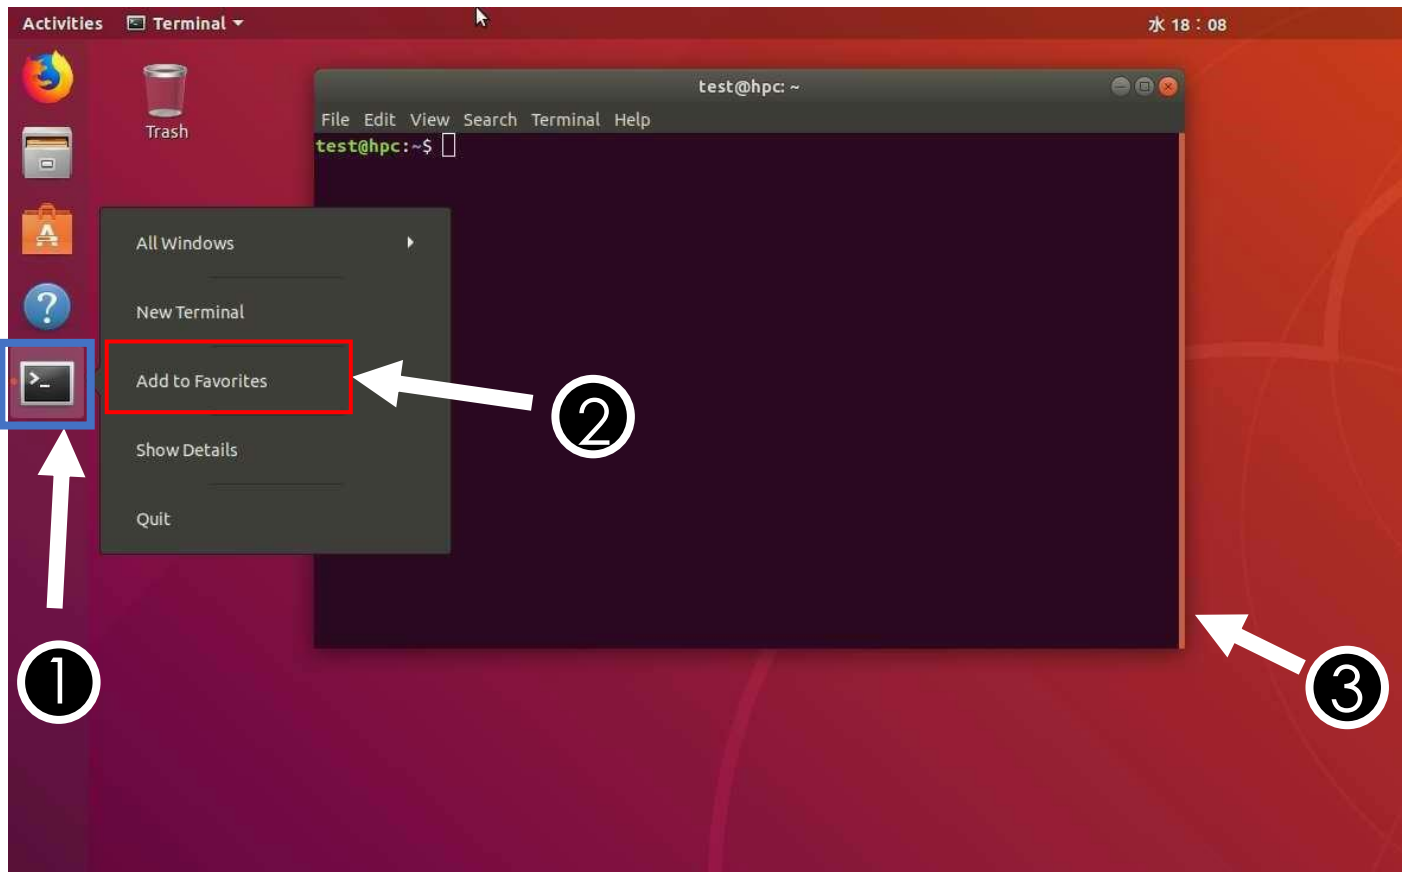

## 1.3 リモートログイン

本製品はネットワーク経由で SSH プロトコルによるリモートログインが可能です。例えば、Windows PC からは、Tera term(①)や PuTTY を使用することでリモートログインが可能です。リモートログインを行うと、一部を除きターミナル上で使用可能なコマンドをネットワーク経由で実行することができます。

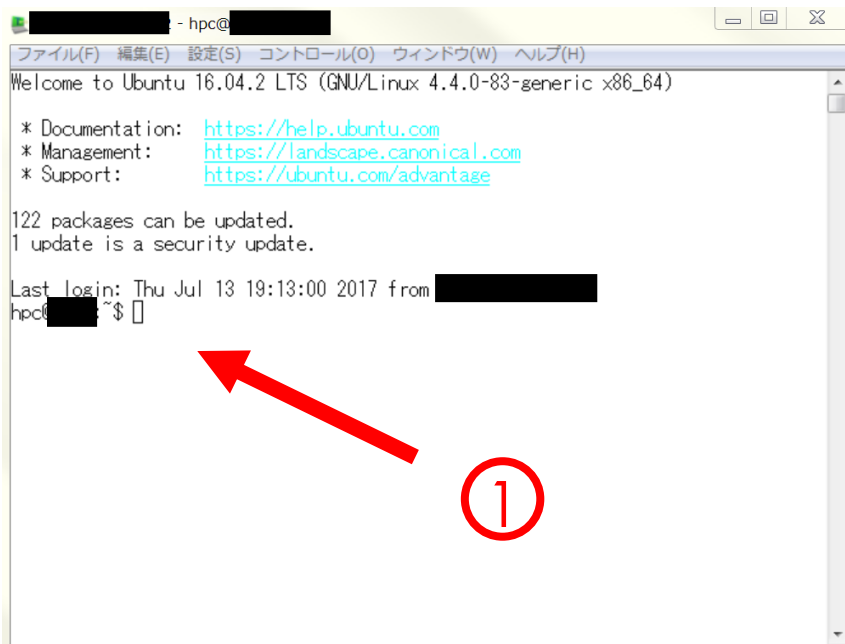

```
hpc@ ~$ ssh hpc@192.168.1.100
hpc@192.168.1.100:~$
```

The screenshot shows a terminal window with the following text:

```
hpc@ ~$ ssh hpc@192.168.1.100
Welcome to Ubuntu 16.04.2 LTS (GNU/Linux 4.4.0-83-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

122 packages can be updated.
1 update is a security update.

Last login: Thu Jul 13 19:13:00 2017 from 192.168.1.100
hpc@ ~$
```

A red arrow points from a red circle containing the number 1 to the prompt 'hpc@ ~ \$'.

### 本書での以降の Linux コマンド処理の表記について


本製品はネットワーク経由で SSH プロトコルによるリモートログインが可能です。リモートログインを行うと一部を除きターミナル上で使用可能なコマンドをネットワーク経由で実行できます。従いまして以降 Linux コマンド実行に関して、端末上での実行とリモートログインでの実行を区別せずに表記します。但し、いずれかの実行環境に特化する場合は、実行環境を明記します。



## 1.4 ログアウト


ターミナル上で `exit` コマンドを実行(①)してログアウトを行い、ターミナル上の一連の作業を終了します。

```
$ exit
```

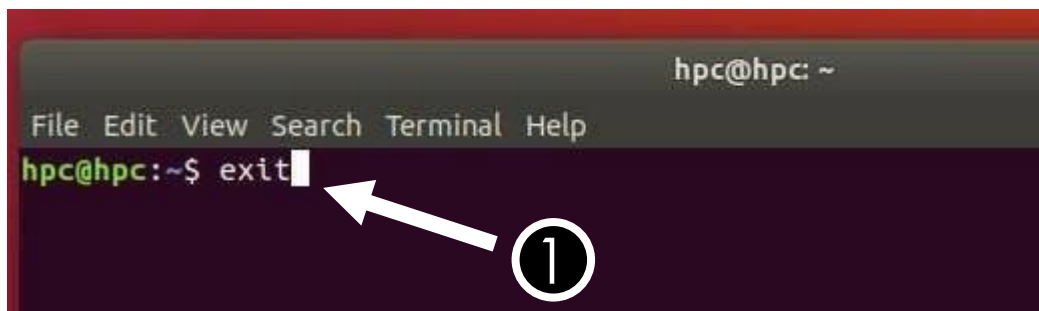


以降の作業は、端末にログインしている場合のみ実行可能です。

- 画面右上の電源アイコンを左クリックしてメニューを表示し(①)、現在ログインしているユーザーをクリックします(②)。最後に `Log out ...` 項目を左クリックします(③)。

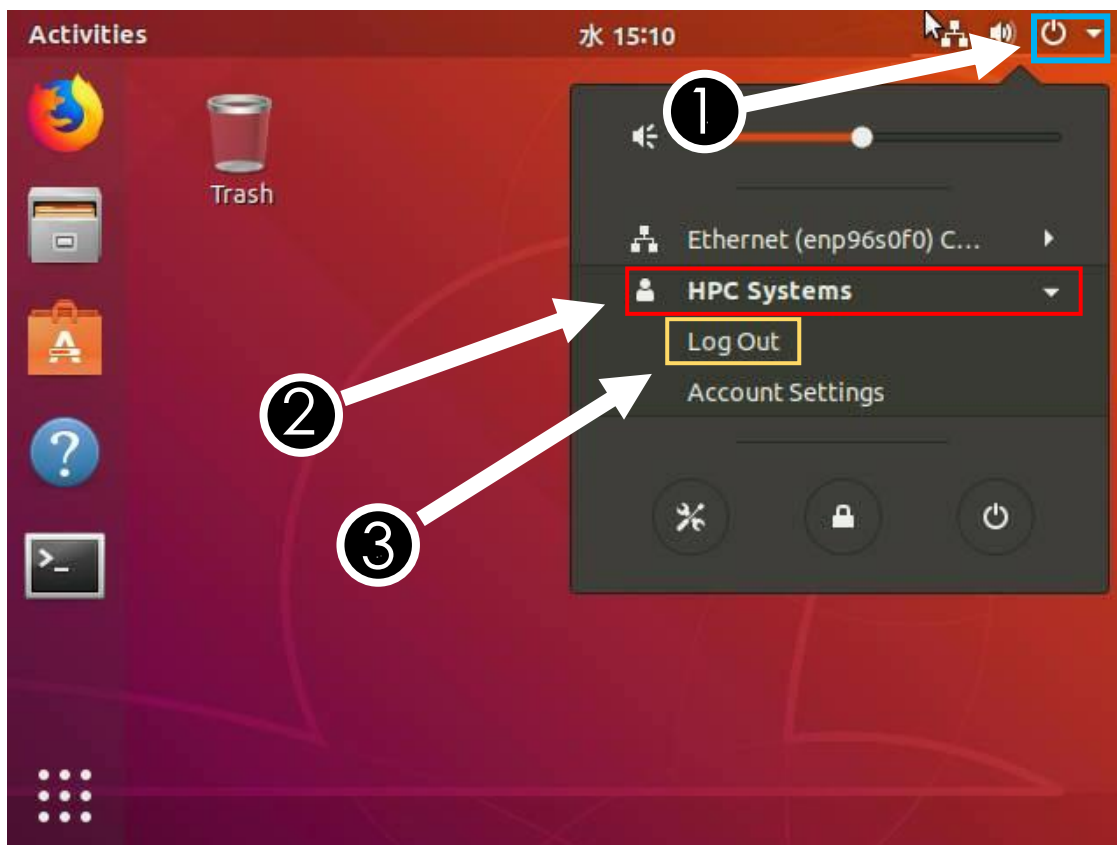

- 終了後に表示されるダイアログで、右側の Log Out を左クリックします(④)。

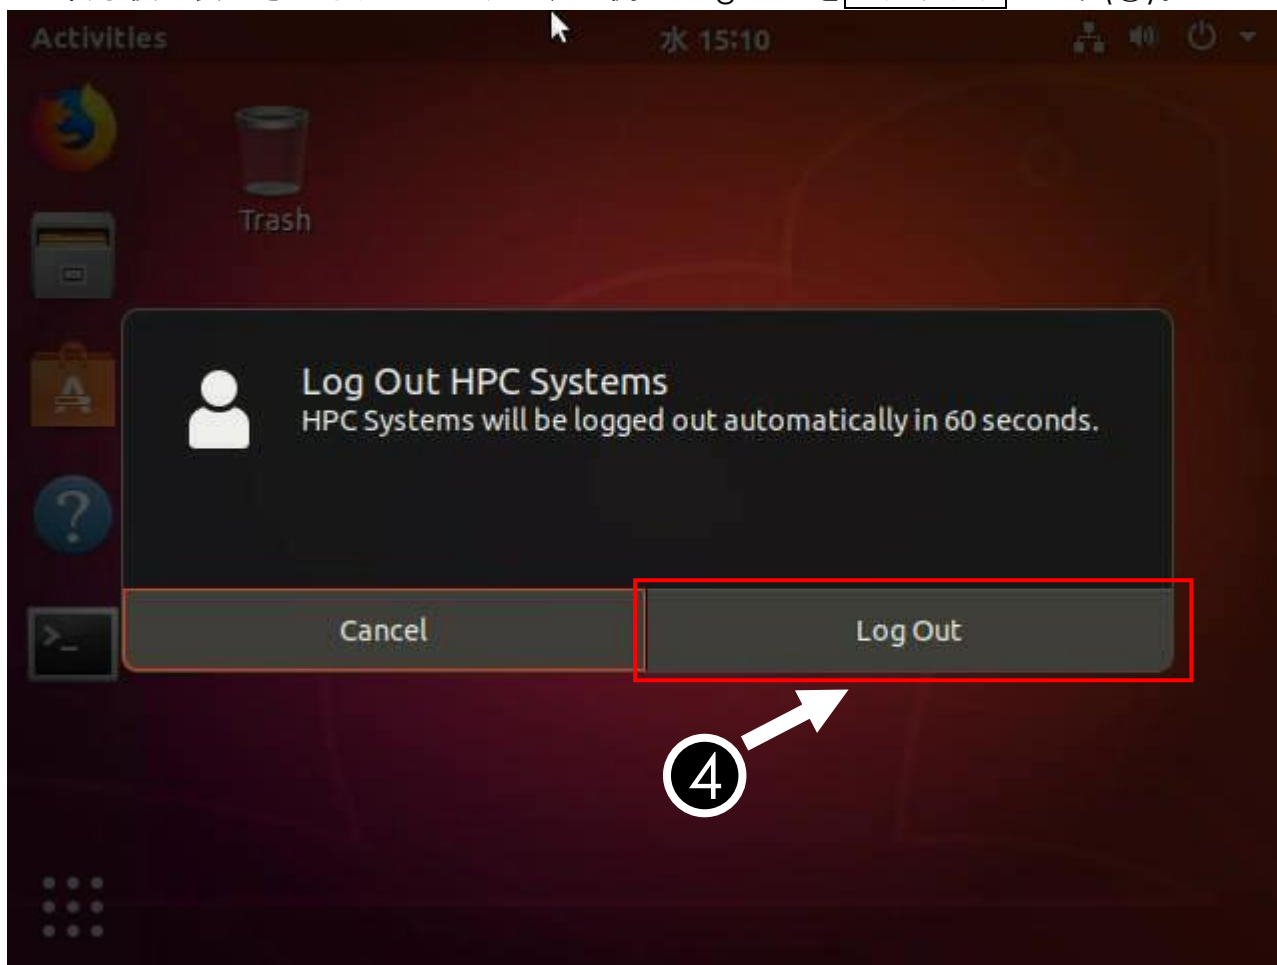

- ログアウトします。

## 2 システム管理方法

---


基本的なシステム管理方法について説明します。

### 2.1 システム終了

システム終了(電源オフ)の操作方法について説明します。

- (1) hpc ユーザーでログインします。
- (2) ターミナル上で `shutdown` コマンドを実行します。

```
$ sudo shutdown -h now
```

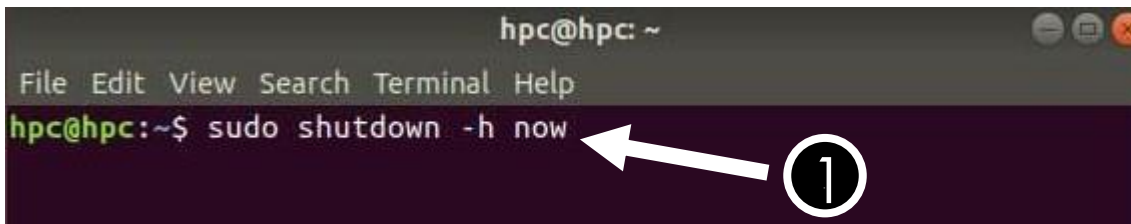

(注意) hpc ユーザーがターミナル上で `sudo` を使用して管理コマンドを実行する際に、最初の 1 回、下記メッセージのようにパスワードの入力が求められます。hpc ユーザーのパスワードを入力します。

パスワード文字列は表示されません。

```
[sudo] password for hpc:
```

- (3) システムが終了し、電源が切れます。

(4) 端末にログインしている場合のシステム終了(電源オフ)の操作方法についても説明します。

- 画面右上の歯車アイコンを左クリックしてメニューを表示し(①)、下部項目の一番右にある電源アイコンを左クリックします(②)。



- 終了後に表示されるダイアログで、右側の Power Off を左クリックします(③)。



- システムが終了し、電源が切れます。


## 2.2 システム再起動

システム再起動の操作方法について説明します。

(1) hpc ユーザーでログインします。

(2) ターミナル上で `shutdown` コマンドを実行します(①)。システム終了(電源オフ)の場合とコマンドオプションが異なることにご注意ください。

```
$ sudo shutdown -r now
```

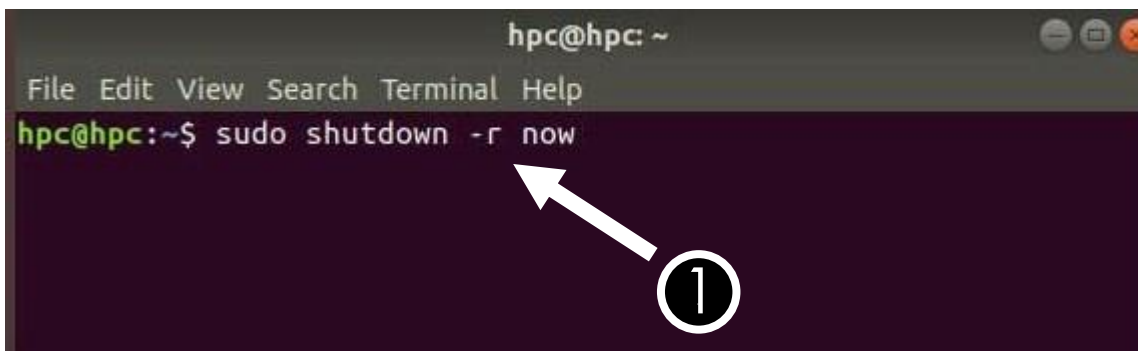

(3) システムが終了し、再起動します

(4) 端末にログインしている場合の再起動の操作方法についても説明します。

- 画面右上の電源アイコンを左クリックしてメニューを表示し(①)、下部項目の一番右にある電源アイコンを左クリックします(②)。



- 終了後に表示されるダイアログで、左側のマークを左クリックします(③)。



- システムが終了し、再起動します。

## 2.3 ネットワーク設定の変更方法

ネットワーク設定の変更方法について説明します。

(1) hpc ユーザーでログインします。


(2) 画面下側にある、アプリボタンを左クリックする(①)と、アプリケーションの一覧(②)が表示されますので、Settings アイコン(歯車)をクリックします。



画面右上の電源アイコンを左クリックしてメニューを表示(④)し、工具アイコンを左クリックする(⑤)ことでも、All Settings ウィンドウが表示されます。




(3) Settings ウィンドウの Network アイコン(①)を左クリックし、変更したい LAN ポートの歯車アイコンをクリックします(②)。

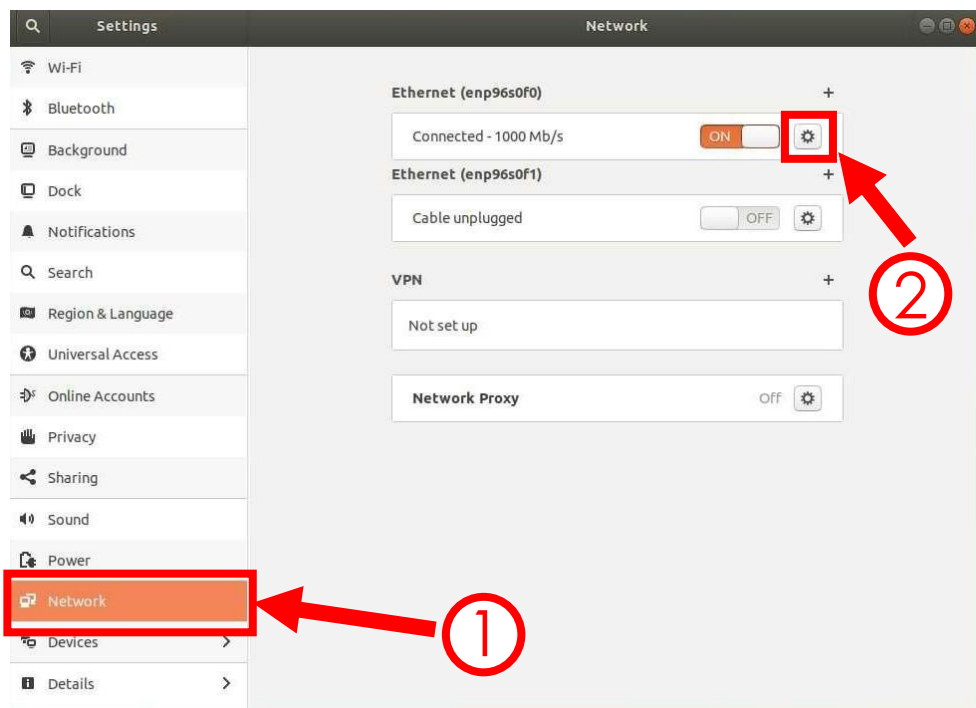


(4) Wiredウィンドウが表示されますので、左から2番目のIdentityタブ(①)をクリックします。

MAC Address: 項目にネットワークデバイスのMACアドレスが記載されています。設定を変更しない場合は、Cancel ボタン(②)を左クリックしてNetworkウィンドウ(3)に戻ります。

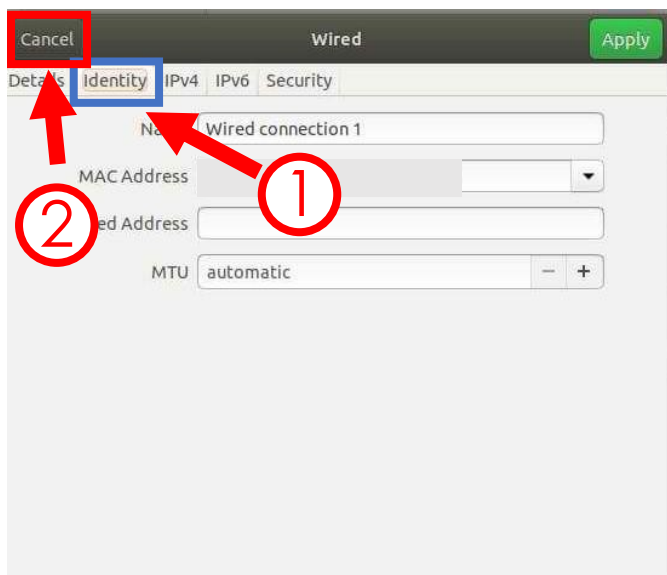


(5) Wired ウィンドウの IPv4 タブ(①)を左クリックします。IPv4 Method: 項目が、Automatic (DHCP) (②)などと表示されています。



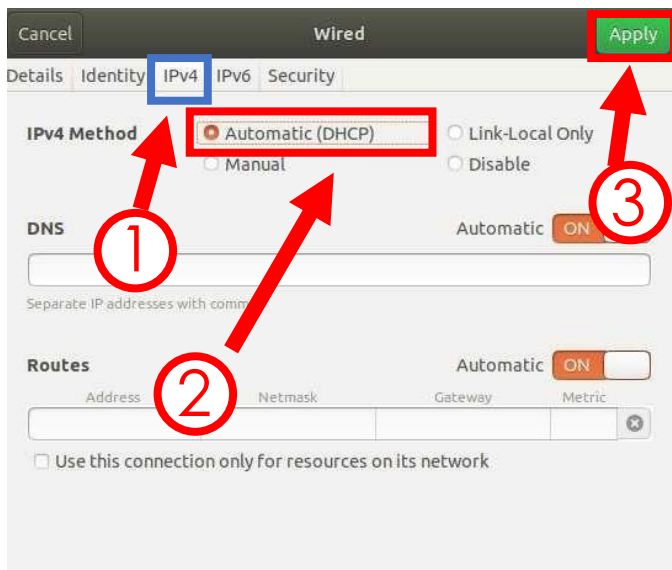

選択したデバイスの現在の IPv4 設定方法を確認した上で、適宜変更をお願いします。  
 IPv4 Method 項目 (②)は自動設定「Automatic(DHCP)」、手動設定「Manual」、使用不可「Disabled」などの項目を選択可能です。Method 項目を「Automatic(DHCP)」 「Disabled」に選択した場合は、設定を反映させるため、`Apply` ボタンを左クリックします(③)。Network ウィンドウ(3)に戻ります。

(6) Method 項目を手動設定「Manual」(①)に設定した場合、Addresses 項目に IP アドレス「Address」、ネットマスク「Netmask」、デフォルトゲートウェイ「Gateway」の組を入力し(②)します。DNS 項目を設定する場合、Automatic 項目を OFF にして DNS サーバーの IP アドレスを入力します(③)。

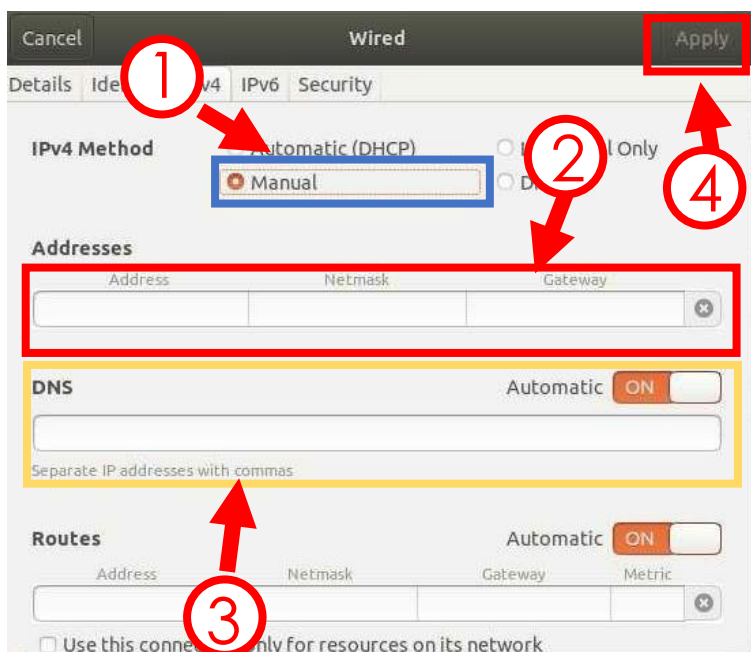

設定を反映させるため、`Apply` ボタンを左クリックします(④)。Network ウィンドウ(3)に戻ります。

(7) 必要な場合、ホスト名の変更を行う手順を示します。

- ターミナル上で `hostnamectl` コマンドを実行します。

```
$ hostnamectl set-hostname 新しいホスト名
```

- ターミナル上で `/etc/hosts` ファイルを編集します。

```
$ sudo vi /etc/hosts
```

`/etc/hosts` ファイルのうち、**2行目のみ**を変更します。

```
127.0.0.1 localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1      localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6

192.168.1.1 hpc.local hpc ……IP アドレスと FQDN,hostname を記述します。
```

- システムの再起動を行います。再起動方法は「2.2 システム再起動」をご参照ください。

## 2.4 一般ユーザーアカウント管理方法

一般ユーザーアカウントの管理方法について説明します。

### 2.4.1 一般ユーザーアカウントの追加

(1) hpc ユーザーでログインします。

(2) ターミナル上で `adduser` コマンドを実行して一般ユーザーアカウントを追加します。標準のユーザーシェルは `bash` です。

```
$ sudo adduser 追加ユーザーアカウント名 ...①
```

① 指定したユーザー名でアカウントを作成します。

例) `test` ユーザーを追加します。

```
$ sudo adduser test ...①
[sudo] password for hpc:
Adding user `test' ...
Adding new group `test' (1003) ...
Adding new user `test' (1003) with group `test' ...
Creating home directory `/home/test' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password: ...②
Retype new UNIX password: ...③
passwd: password updated successfully ...④
Changing the user information for test
Enter the new value, or press ENTER for the default ...⑤
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] y ...⑥
```

- ① ユーザーアカウントを追加します。
- ② 追加したユーザーアカウントのパスワードを設定します。  
パスワード文字列を入力します。  
パスワード文字列は表示されません。
- ③ ②で入力したパスワード文字列を再入力します。
- ④ パスワード設定に成功した際に表示されるメッセージです。

- ⑤ 必要ならユーザーの情報を記入します。  
必要が無ければ Enter キーを押すことで次へ進みます。
- ⑥ 情報が正しければ y キー、間違っていれば n キーを入力します。

(3) 一般ユーザー作成時にグループに追加させる場合

```
$ sudo adduser -ingroup グループ名 追加ユーザーアカウント名 ...①
```

- ① 追加ユーザーを作成し、グループ名のグループに追加します。

## 2.4.2 一般ユーザーアカウントの削除

(1) hpc ユーザーでログインします。

(2) ターミナル上で `userdel` コマンドを実行し、一般ユーザーアカウントを削除します。



### 削除対象のユーザーのホーム領域について

ユーザー削除の際にはそのユーザーのホーム領域のデータの取り扱いに十分ご注意ください。

そのユーザーのホーム領域のデータを削除するかどうかはコマンドオプションにより選択可能です。

☞ 削除対象のユーザーのホーム領域を**残す**場合

```
$ sudo userdel 削除ユーザーアカウント名
```

☞ 削除対象のユーザーのホーム領域を**削除**する場合

```
$ sudo userdel -r 削除ユーザーアカウント名
```


## 2.4.3 GUI によるアカウントの管理

端末にログインしている場合、GUI によるアカウントの管理を行うことが可能です。


(1) 画面左下側ランチャーにある、アプリアイコン(①)を左クリックすると、アプリケーション一覧が表示されます。Settings アイコン(②、歯車)を左クリックします。



(2) Setting ウィンドウが表示されますので、メニュー左下の Details(①)を選択します。

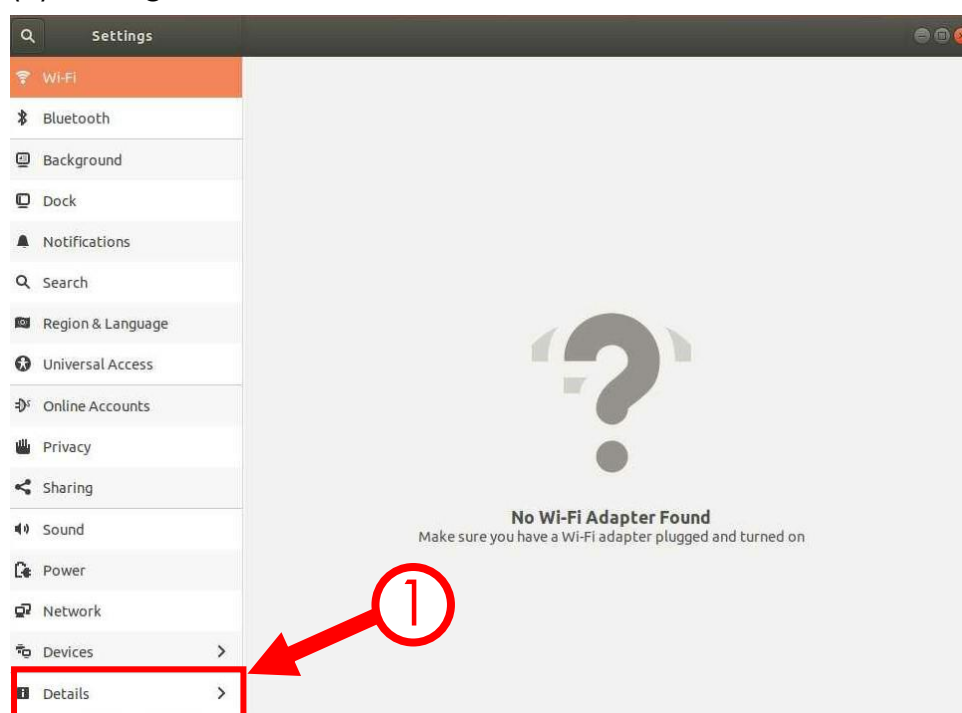

(3) Details ウィンドウ(①)が表示されますので、左側メニューから Users を選択します。

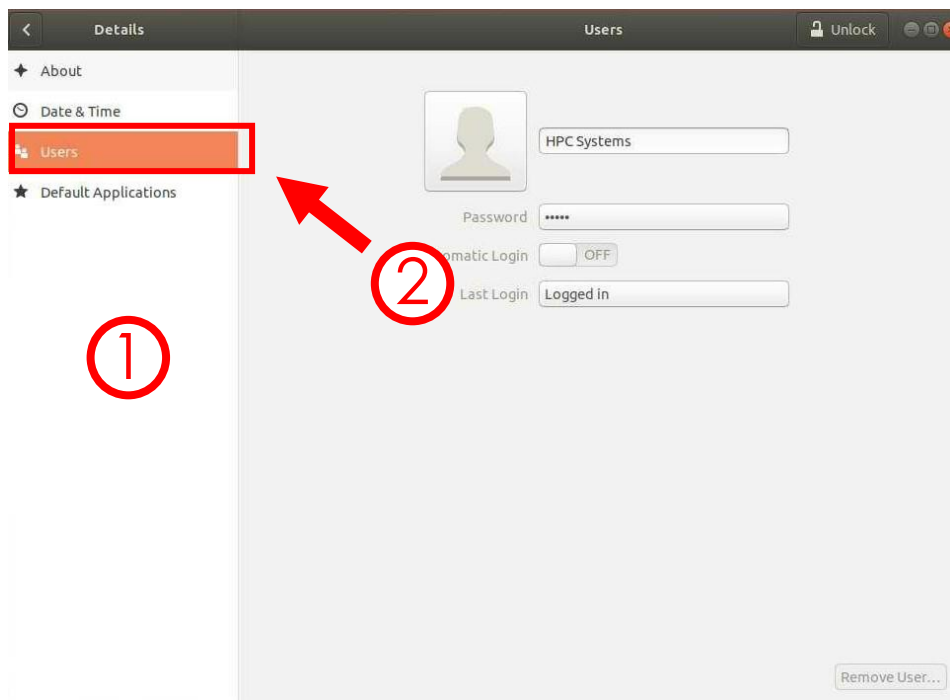

(4) (3)のウィンドウ上でユーザーの管理を行います。

## 2.4.4 一般ユーザー自身によるパスワード変更

管理者がアカウント作成を行った後に一般ユーザー自身でパスワード変更を行います。

- (1) 一般ユーザーでログインします。
- (2) ターミナル上で `passwd` コマンドを実行し、パスワードを変更します。

```
$ passwd                . . . ①
Changing password for ユーザーアカウント名.
(current) UNIX password: . . . ②
New password:          . . . ③
Retype new password:   . . . ④
passwd: all authentication tokens updated successfully. . . ⑤
```

- ① ターミナル上で `passwd` コマンドを実行します。
- ② 現在設定されているパスワードを入力します。  
パスワード文字列は表示されません。
- ③ 新しく入力するパスワードを入力します。  
パスワード文字列は表示されません。
- ④ ③で入力したパスワード文字列を再入力します。  
パスワード文字列は表示されません。
- ⑤ パスワード設定に成功した際に表示されるメッセージです。

- (3) 2.4.3 と同様に、GUI によるパスワード変更も可能です。



### 以降のパスワード管理について


弊社では一般ユーザー自身で定期的にパスワードを変更することを推奨しています。  
パスワードを忘れた場合は hpc ユーザーにより再設定可能です。



## 2.5 システムの言語の変更

初期設定では Linux OS 上で使用される言語に英語が選択されています。使用する言語を英語から日本語などに変更することが可能です。


2.4.3 の方法で各ユーザーが使用する言語の変更が可能です。

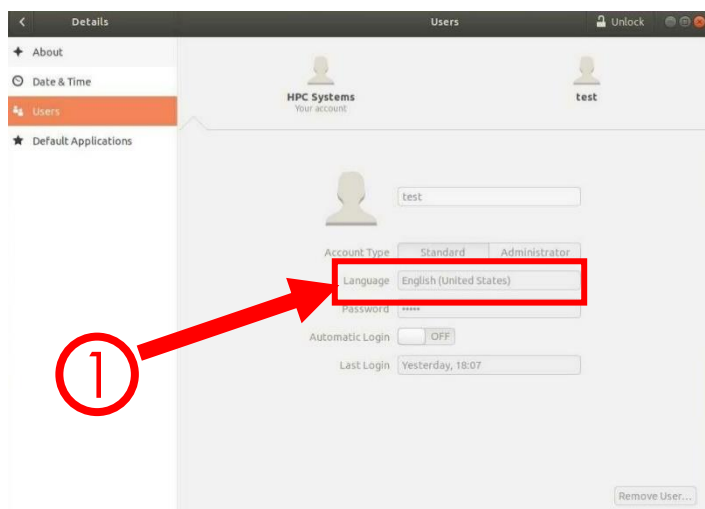

例えば、日本語にしたい場合は、User Accounts ウィンドウの Language 項目(①)を「Japanese」に設定した上で、1.4 節の手順で端末からログアウトします。再びログインをすることで、日本語の表示になります。

表示言語を変更するとログイン時に以下のウィンドウが開きます。どちらを選択しても動作に支障はありませんが、通常の運用ではディレクトリ名を変更する必要はありません。

Keep Old Names (古い名前のままにする) ボタンを左クリックします。

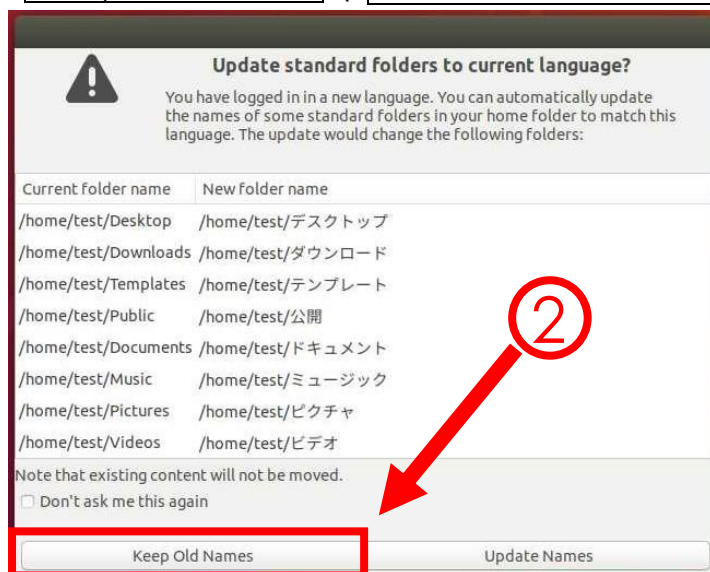

## システムディスクバックアップ方法

本製品はシステムディスクの障害などに際し、システムの復旧をより容易にするため、バックアップ用のディスクを搭載しています。

ご購入後のバックアップディスクには、出荷時のシステムディスクがバックアップされています。設定変更などを行った場合は、お客様自身でバックアップディスクの更新をお願いします。



### バックアップディスクについて

機器構成によってはバックアップディスクを搭載していないことがあります。バックアップディスクの有無をご確認の上、以降の操作を行ってください。

(1) root ユーザーでログインします。

(2) バックアップディスク有無の確認

```
# dmesg | grep sdb
```

```
# dmesg | grep sdc
```

バックアップディスクが搭載されている場合、それぞれ以下が出力されます。

☞ バックアップディスクが sdb の場合

```
sdb: sdb1 sdb2 sdb3
```

☞ バックアップディスクが sdc の場合

```
sdc: sdc1 sdc2 sdc3
```

## 2.5.1 バックアップディスクが搭載されている場合

既にバックアップディスクが搭載されている場合、以下の操作を行ってください。

☞ バックアップディスクが sdb の場合

```
# /usr/local/sbin/rbackup-sdb
```

## 2.5.2 バックアップディスクを新規に追加した場合

製品購入後にバックアップディスクを新規に追加した場合、以下の操作を行ってください。

☞ バックアップディスクが sdb の場合

```
# cd /usr/local/sbin . . . ①  
# ./sysbackup-sdb . . . ②
```

- ① /usr/local/sbin に移動します。
- ② システムのバックアップを実行します。

## 2.6 バックアップディスクからの起動方法

出荷時のバックアップディスク、もしくは 2.6 節の手順で更新したバックアップディスクからシステムを起動するには、以下の操作を行います。



### バックアップディスクについて

機器構成によってはバックアップディスクを搭載していないことがあります。バックアップディスクの有無をご確認の上、以降の操作を行ってください。

(1) 2.1 節の手順で、システムを終了します。

(2) システムディスクとバックアップディスクを物理的に入れ替えます。

☞ ディスクエンクロージャーが搭載されている筐体の場合

1. システムディスクを筐体から取り外します。
2. バックアップディスクから筐体を抜き出して、システムディスクがあった場所に取り付けます。

☞ ディスクを SATA ケーブルで直接接続している筐体の場合

1. システムディスクに接続されている SATA ケーブルを取り外します。
2. バックアップディスクに接続されている SATA ケーブルを取り外し、システムディスクの SATA ケーブルをバックアップディスクに接続します。

(3) マシンの電源を入れてシステムを起動させます。

ディスクの交換前と同様にシステムが起動することをご確認下さい。

# 付録A

---

## A.1 HPC システムズ お問い合わせ先



弊社ホームページ <https://www.hpc.co.jp/support/>

サポート案内やお問い合わせの多い内容など様々な情報を掲載しております。  
是非ご活用ください。

### HPC システムズ株式会社

〒108-0022 東京都港区海岸 3-9-15 LOOP-X 8 階

### HPC 事業部



【営業】 03-5446-5531    【サポート】 03-5446-5532

お電話によるサポート受付は祝日、弊社指定休日を除く月曜日から金曜日の 9:30～17:30  
とさせていただきます。



【FAX】 03-5446-5550



【電子メール】 [hpcs\\_support@hpc.co.jp](mailto:hpcs_support@hpc.co.jp)