

高性能メインストリームHPCサーバー

# HPC5000-EGN224R2S2


AMD第4世代EPYC™ Genoa を2CPU搭載

優れた拡張性をもつ高性能HPCサーバー



## 特長

- AMD EPYC™ 9004シリーズを2CPU(最大256コア)搭載可能
- DDR5-4800対応、最大3TBメモリ搭載可能
- ホットスワップ対応のHDDエンクロージャーに最大24台のHDD/SSD搭載可能
- 冗長化電源搭載による高い障害耐性
- 最上位 80PLUS TITANIUM 認証を取得した高効率電源を搭載
- PCIeスロット、AIOMスロットが余裕の拡張性を確保
- IPMI2.0 が高度な遠隔監視、操作を実現

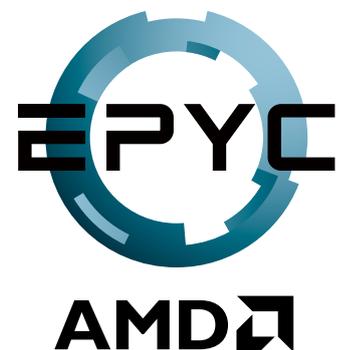

## 製品仕様

## AMD EPYC™ 9004シリーズを2CPU(最大256コア)搭載可能

HPC5000-EGN224R2S2は、5nm世代のAMD EPYC™ 9004シリーズプロセッサを2CPU搭載可能です。

## DDR5-4800対応、最大3TBメモリ搭載可能

HPC5000-EGN224R2S2は、高速なDDR5-4800対応メモリスロットを24本搭載しており、128GBメモリモジュールを使用する事で最大3TBのメモリ容量を確保します。

ホットスワップ対応のHDDエンクロージャーに  
最大24台のHDD/SSD搭載可能

HPC5000-EGN224R2S2は、2UラックマウントシャーシにNVMe/SATAドライブを最大24台搭載することができます。 HDD/SSD は前面からアクセスできるホットスワップエンクロージャーに収納され、レバー操作で交換が可能であるため、メンテナンス作業が容易に行えます。

## 冗長化電源搭載による高い障害耐性

電源ユニットを2個搭載し、一方の電源ユニットに障害が発生した場合でもサーバーの運転を継続するための電力を十分に供給できる冗長性を持っています。これにより万が一の電源ユニット障害によるダウンタイムを最小限に抑えることができます。

## 最上位 80PLUS TITANIUM 認証を取得した高効率電源を搭載

HPC5000-EGN224R2S2は、80PLUS TITANIUM認証を取得した高効率電源を搭載しています。

80PLUS認証とは、交流から直流への変換効率を保証するものです。80PLUS TITANIUM認証は、負荷率20%/50%/100%でそれぞれ92%/94%/90%という高い変換効率基準をクリアしたのみに与えられます。

## PCIeスロット、AIOMスロットが余裕の拡張性を確保

PCI Express 5.0に対応した拡張スロットを8本。AIOMスロットを1本持ち、オプションカードを豊富に搭載可能な拡張性を確保しています。AIOM(Advanced I/O Module)スロットは、多種のネットワークオプションを提供するために設計された最新の拡張I/Oのフォームファクターで、シャーシを開けずにモジュールの保守交換を行うことができます。

IPMI2.0 (Intelligent Platform Management Interface 2.0)  
が高度な遠隔監視、操作を実現

標準搭載されたIPMI2.0機能は専用のLANポートを備え、リモートによる温度、電力、ファンの動作、CPUエラー、メモリーエラーの監視を可能にします。また電源のオンオフ、コンソール操作を遠隔から行うことができます。これらの機能によりシステムの信頼性、可用性を高め、ダウンタイムとメンテナンス費用を圧縮することを可能にします。

製品名	HPC5000-EGN224R2S2
OS	AlmaLinux 8 x86_64 Red Hat Enterprise Linux 8 x86_64 Ubuntu 22.04 LTS、Ubuntu 24.04 LTS Windows Server 2022、Windows Server 2025
プロセッサ	AMD EPYC™ 9004 シリーズプロセッサ 最大 TDP 400W
プロセッサ搭載数	最大 2CPU (最大 256 コア)
プロセッサ冷却方式	空冷式
チップセット	System on Chip (SoC)
メモリ	3TB (128GB DDR5-4800 ECC Registered × 24) 2.3TB (96GB DDR5-4800 ECC Registered × 24) 1.5TB (64GB DDR5-4800 ECC Registered × 24) 768GB (32GB DDR5-4800 ECC Registered × 24) 384GB (16GB DDR5-4800 ECC Registered × 24)
メモリスロット	24DIMM スロット/ DDR5-4800 ECC Registered (16/32/64/96/128GB)
RAID アレイコントローラー	Broadcom SAS 3908/3916(Cache Vault)
ディスクドライブ搭載数	2.5 型のエンクロージャ × 24 (NVMe/SATA ドライブを最大 24 台搭載可能) 最大 : NVMe SSD 30.72TB × 24, SATA SSD 7.68TB × 24 標準 : 960GB (NVMe SSD) × 2 ※ 最大ドライブ数は選択が可能です。詳細はお問い合わせ下さい。
光学ドライブ	なし
マネージメントプロセッサ	Aspeed AST2600(グラフィック内蔵)
インターフェイス	VGA [D-sub 15ピン] (背面) × 1 ※ビデオカード搭載時は出力機能を OFF に設定します。 USB3.0 (背面) × 2 IPMI ポート [RJ45] (背面) × 1 ※最低 1 枚のネットワークカード(AIOM/AOC)を選択する必要があります。詳細はお問い合わせ下さい。
拡張スロット	Configurable PCI-Express (5.0 x16 FH, 10.5"L or 2 PCI-Express 5.0 x8 FH, 10.5"L) × 4 AIOM (PCI-Express 5.0 x16) × 1 ※ PCIe スロットの数は NVMe 最大搭載数 (構成) に依存します。詳細はお問い合わせください。
電源ユニット	1600W × 2 (80PLUS TITANIUM 認証取得) 100V 環境 1000W × 2 200V 環境 1600W × 2 総消費電力が 1000W(100V)、1600W(200V) 内のみ冗長化可能です。
AC ケーブル	添付 : 100V 用 (1.8m) / IEC 320-C13 ⇒ NEMA 5-15P x2 オプション : 200V 用 (1m ~ 3m) / IEC 320-C13 ⇒ IEC 320-C14 x2
AC コネクタタイプ	IEC 320-C14
最大消費電力	100V 環境 1000W、200V 環境 1600W
筐体タイプ	ラックマウントタイプ (2U)
サイズ (縦幅×横幅×奥行)	89 mm × 437mm × 760 mm
重量	17.7 kg (Net Weight)
付属品	LAN ケーブル (CAT6A, 3m) × 1 100V 用 AC ケーブル × 2 USB キーボード (英語) × 1 USB 光学式スクリーンマウス × 1 取扱説明書 保証書

## 販売店



HPC システムズ株式会社  
〒108-0022 東京都港区海岸 3-9-15 LOOP-X 8 階  
TEL : 03-5446-5531 FAX : 03-5446-5550  
Mail : hpcs\_sales@hpc.co.jp

- この内容は、2025年04月15日現在の内容です。
- 価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。商品の色調は実際と異なる場合があります。
- 社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。
- AMD、AMD ロゴ、EPYC ロゴは、アメリカ合衆国およびその他の国における Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。

